




Parker Hannifin S.p.A.  
Divisione S.B.C.

COMPANY  
WITH QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001/2000 =

## SMB82 3000 rpm 230 V

Same winding as SMB82 5600 rpm 400 V

### Curve Caratteristiche - Curves

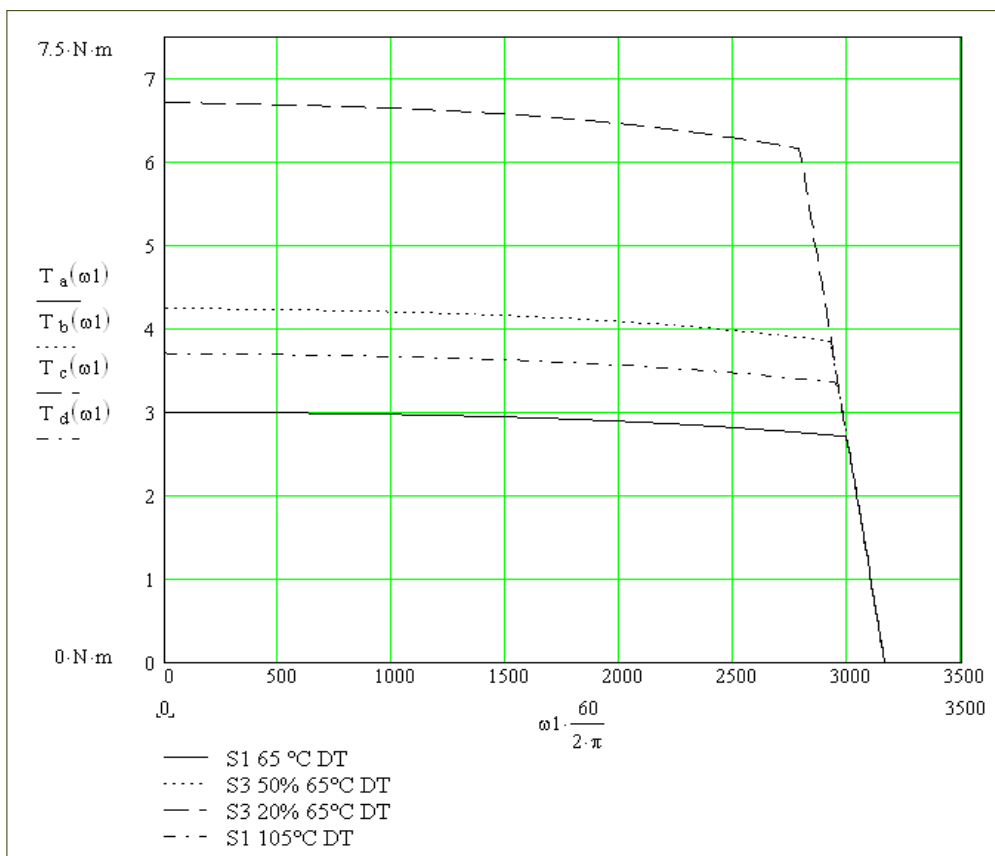

### Dati tecnici principali - Main technical data

Coppia ad asse bloccato in S1 a 105°C DT <i>Stall torque, cont. duty (S1) @ 105°C DT</i>	<b>3,7</b>	N m
Coppia ad asse bloccato in S1 a 65°C DT <i>Stall torque, cont. duty (S1) @ 65°C DT</i>	<b>3</b>	N m
Coppia nominale in S1 a 105°C DT <i>Rated torque, cont. duty (S1) @ 105°C DT</i>	<b>2,7</b>	N m
Coppia nominale in S1 a 65°C DT <i>Rated torque, cont. Duty (S1) @ 65°C DT</i>	<b>2,7</b>	N m
Potenza nominale in S1 con 65°C DT <i>Rated power, cont. Duty (S1) @ 65°C DT</i>	<b>848</b>	W
Velocità nominale <i>Rated speed</i>	<b>3000</b> <b>314</b>	rpm s <sup>-1</sup>
Coppia di picco con duty cycle del 10% con 105°C DT <i>Peak torque with 10% duty cycle @ 105°C DT</i>	<b>12</b>	N m
Coppia di picco con duty cycle del 10% con 65°C DT <i>Peak torque with 10% duty cycle @ 65°C DT</i>	<b>9</b>	N m


### **Dati fisici - Physical data**

Inerzia rotorica senza freno <i>Rotor inertia without brake</i>	<b>0,14</b>	$10^{-3}$ kg m <sup>2</sup>
Inerzia rotorica con freno <i>Rotor inertia with brake</i>	<b>0,183</b>	$10^{-3}$ kg m <sup>2</sup>
Resistenza agli urti in ogni direzione <i>Max shock on motor, any direction</i>	<b>2</b>	g
Resistenza alle vibrazioni in ogni direzione <i>Max vibration level, any direction</i>	<b>2</b>	g

### **Dati termici - Thermal data**

Costante di tempo termica <i>Thermal time constant</i>	<b>1,01 10<sup>3</sup></b>	s
Soglia di intervento del PTC <i>Threshold of built-in PTC</i>	<b>130</b>	°C
Resistenza di intervento del PTC <i>PTC switch resistance</i>	<b>1000</b>	Ω

### **Dati elettrici - Electrical data**

Numero di poli <i>Pole number</i>	<b>8</b>	
Costante di fem (± 10%) <i>Fem constant (± 10%)</i>	<b>0,555</b> <b>58,275</b>	V s V / krpm
Costante di coppia (± 10%) <i>Torque constant (± 10%)</i>	<b>0,96</b>	N m / A
Resistenza concatenata a 20°C (± 10%) <i>Line-to-line armature resistance @ 20°C (± 10%)</i>	<b>4,3</b>	Ω
Induttanza concatenata media (± 10%) <i>Average line-to-line inductance (± 10%)</i>	<b>24,6</b>	mH
Corrente nominale ad asse bloccato S1, 105°C DT <i>Rated standstill rms current S1 @ 105°C DT</i>	<b>3,8</b>	A
Corrente nominale ad asse bloccato S1, 65°C DT <i>Rated standstill rms current S1 @ 65°C DT</i>	<b>3,1</b>	A
Corrente nominale a 105° C DT <i>Rated current @ 105°C DT</i>	<b>2,8</b>	A
Corrente nominale a 65° C DT <i>Rated current @ 65°C DT</i>	<b>2,8</b>	A
Frequenza alla velocità nominale <i>Frequency at rated speed</i>	<b>200</b>	Hz
Tensione nominale (± 10%) <i>Rated voltage (± 10%)</i>	<b>200</b>	V
Corrente di smagnetizzazione minima a 125°C <i>Minimum demagnetising current @ 125°C</i>	<b>58</b>	A

### **Dati supplementari - Supplementary data**

Peso <i>Weight</i>	<b>3,5</b>	kg
Peso con freno <i>Weight with brake</i>	<b>4,2</b>	kg
Tensione freno <i>Brake voltage</i>	<b>24</b>	V
Corrente freno <i>Brake current</i>	<b>0,5</b>	A
Coppia frenante a 20°C <i>Braking torque @ 20°C</i>	<b>5</b>	N m

I dati possono essere modificati senza preavviso

*Data may change without notice*